

СВД15J-Li

Электротележка с литиево-ионной АКБ

Перевозчик паллет с литиево-ионной АКБ

Особенности:



1. Простота, легкий вес, малые габариты и радиус поворота обеспечивают удобство работы в стесненных условиях.
2. Открытая конструкция делает обслуживание легким.
3. Такой же гидравлический насос с паллетом руки, простой и надежный.
4. Интегрированная ручка для легкого и удобного управления.
5. Быстрый заряд обеспечивается портативной литиево-ионной батареей.
6. Аварийное реверсивное устройство обеспечивает безопасную работу.
7. Вспомогательные колеса с двух сторон обеспечивают хорошую устойчивость.



CBD15J-Li

Перевозчик паллет с литиево-ионной АКБ

Основные характеристики		
1.1	Производитель	ANHUI HELI CO., LTD.
1.2	Модель	CBD15J-Li
1.3	Расположение оператора	пешее сопровождение
1.4	Грузоподъемность	Q (kg) 1500
1.5	Высота подъема	h3 (mm) 200
1.6	Вес с аккумулятором	kg 156
1.7	Центр нагрузки	c (mm) 600
1.8	Длина от спинки вил до роликов	x (mm) 944
1.9	Колесная база	y (mm) 1243
1.10	Контроллер	CURTIS
Колеса		
2.1	Тип	полиуретан
2.2	Размер рулевого колеса	mm 210 x 70
2.3	Размер роликов	mm 80 x 60
2.4	Колесная формула	1x + 2/4
2.5	Ширина колеи	b11 (mm)
Габариты		
3.1	Общая длина	l1 (mm) 1615
3.2	Длина до основания вил	l2 (mm) 465
3.3	Ширина	b1 (mm) 550/685
3.4	Размер вил	s/e/l (mm) 50/150/1150
3.5	Ширина вил	b5 (mm) 550/685
3.6	Минимальная высота вил	h13 (mm) 85
3.7	Минимальный клиренс	m2 (mm) 35
3.8	Высота рукоятки в транспортном положении min/max	h14 (mm) 610/1212
3.9	Ширина прохода с паллетой 1000 x 1200 мм	Ast (mm) 1815
3.10	Ширина прохода с паллетой 800 x 1200 мм вдоль вил	Ast (mm) 1863
3.11	Мин. радиус разворота	Wa (mm) 1405
Производительность		
4.1	Скорость с/без груза	km/h 4.2/4.5
4.2	Макс. преодолеваемый уклон с/без груза	% 5/8
4.3	Тип рабочего тормоза	электромагнитный
Привод и аккумулятор		
5.1	Мощность приводного двигателя	kW 0.75
5.2	Мощность мотора подъема	kW 0.8
5.3	Батарея согласно DIN 43531/35/36	нет
5.4	Батарея напряжение/емкость	V/Ah 24/35
5.5	Вес батареи (+5%)	kg 7
5.6	Характеристики зарядного устройства	24V/10A
Прочее		
6.1	Тип управления приводом	DC
6.2	Рабочий уровень шума	dB 75
6.3	Тип рулевого управления	механический

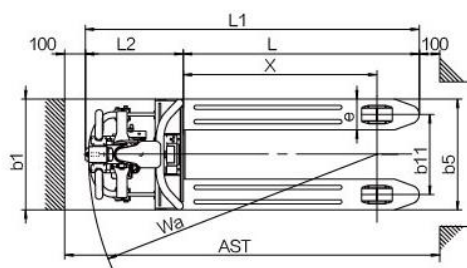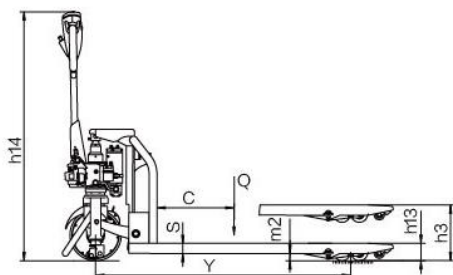

ANHUI HELI CO., LTD.

ADD: NO.668 Fangxing Street, Economical Development Zone, Hefei, P.R.China

TEL: (86 551) 63639068 (America); 63639258 (Europe);

63639358 (Asia); 63662105 (Africa & Middle East);

63639530 (Warehouse Equipment); 63639531 (Wheel loader)

FAX: (86 551) 63639966

WEBSITE: <http://www.helichina.net>

AUTHORIZED DEALER